


**ЕвроПрофили примыкающие оконные** предназначены для проведения штукатурно-малярных работ на откосах внутри и снаружи помещений, в том числе при монтаже системы теплоизоляции штукатурного типа (СФТК). Использование профилей примыкающих облегчает и сокращает время работ и обеспечивает эстетичное примыкание штукатурки на откосах.

## Преимущества ЕвроПрофилей примыкающих оконных:

- 
**Высокое качество** — ЕвроПрофили оконные выполнены из качественного первичного сырья, профили для наружных работ оснащены щелочестойкой стеклосеткой.
- 
**Надежная фиксация** — клеевая основа обеспечивает надежное приклеивание профиля и его фиксацию на раме, облегчая процесс отделочных работ.
- 
**Эстетичное примыкание** — мягкий край уплотняет и маскирует монтажный шов оконных и дверных конструкций, избавляя от необходимости обработки шва герметиком.
- 
**Равномерное оштукатуривание** — основа профилей из твердого ПВХ выполняет роль опорного маячка для выравнивания штукатурной смеси по периметру откоса.
- 
**Отрывная лента** — предназначена для приклеивания защитной пленки по периметру рамы для защиты от загрязнений во время проведения штукатурно-малярных работ.

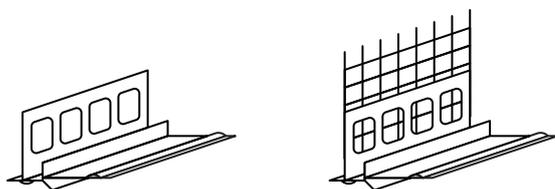

Код товара	Ш-П6	Ш-П6С
Товарная единица	1 шт 2,5 м	1 шт 2,5 м
Транспортная упаковка	25 шт 62,5 м	25 шт 62,5 м
Масса брутто	7,2 кг	8,5 кг
Габариты транс. уп.	Ш 71 мм В 93 мм Г 2525 мм	Ш 121 мм В 105 мм Г 2525 мм